




Gama  
**HOGAR**

GRIFERIA

Llave para Lavabo **FIORI LEVER**

E220.01/27L

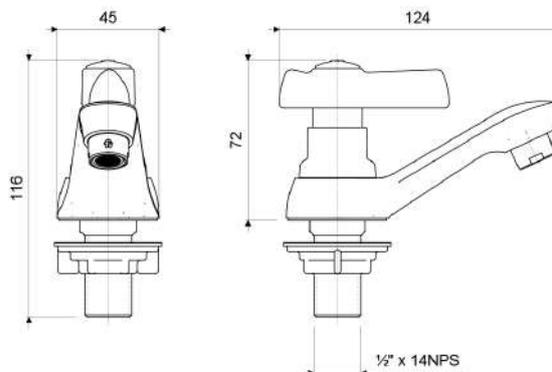

E220.01/27L  
LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN EN MILIMETROS

### ACABADOS



Cromo

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Garantía	Calidad	Durabilidad Grifería	Normas de Salud	Recubrimiento	Vida útil	Bimando	Cuarto Giro	8.3 litros/min. ECONÓMICO 45% de ahorro Económico 8.3 litros/min

### DESCRIPCIÓN

- Cuerpo central de la llave fabricado en aleación de cobre y zinc (latón).
- Manija fabricada en ABS cromado.
- Sistema de cierre de cartucho cerámico.
- Incluye aireador para un chorro más confortable.
- Recomendado para lavabos de pared o de pedestal.

### NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Bajo contenido de plomo. Contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos o rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos sin presentar fugas.
- Llave probada a 500 PSI durante un minuto sin presentar desgaste.

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

[www.fvandina.com](http://www.fvandina.com)

**ECUADOR**  
1-800 FV FV FV  
[fvresponde@fvecuador.com](mailto:fvresponde@fvecuador.com)

**CENTRO AMÉRICA**  
[info.cea@grupofv.com](mailto:info.cea@grupofv.com)

**COLOMBIA**  
[info.colombia@grupofv.com](mailto:info.colombia@grupofv.com)

**PERU**  
[info.peru@grupofv.com](mailto:info.peru@grupofv.com)

UTILIZA SIEMPRE REPUESTOS ORIGINALES FV



ESCANEA EL CÓDIGO QR Y DESCARGA EL APP FV

